

既存の蛍光灯看板に対して
約60%の省エネ効果!

薄型面発光LED

輝烈

K I T E R E T S U



消費電力
2.1W

発光効率
142lm/W

コンパクトサイズ
42mm
×
27mm

最薄
75mm対応
※1

簡単施工
低コスト

色温度
カスタム
可能 ※2


定格寿命
40,000H

※1 200mm間隔で配置した場合 ※2 色温度によってご注文条件が異なります。



さまざまな看板で、省エネ性向上が実現可能です!



■外形寸法図(原寸)

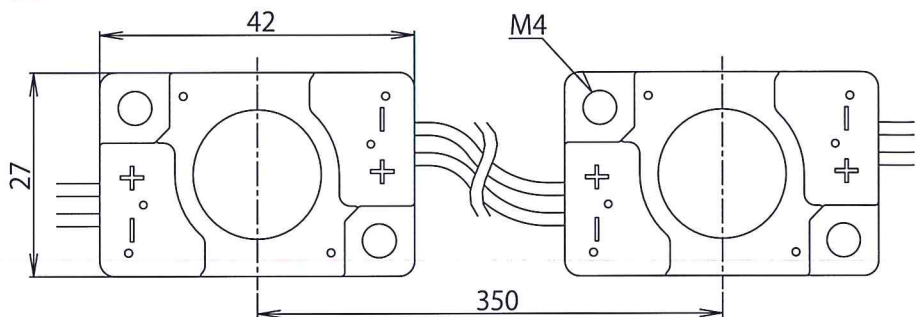

■BOX点灯時

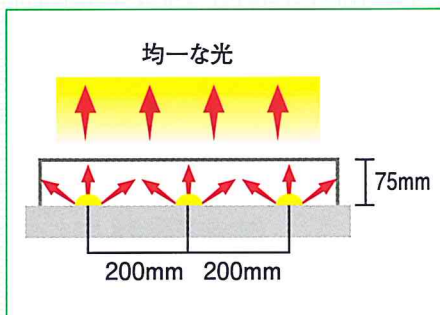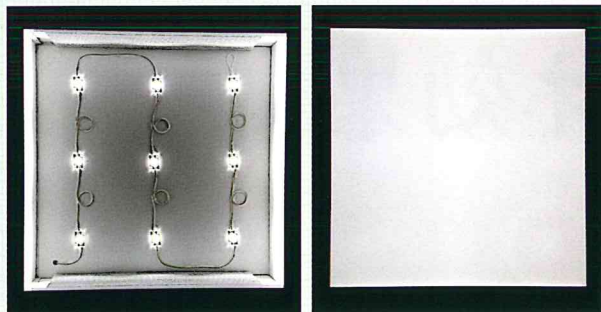

■製品仕様(標準)

商品名	輝烈(KITERETSU)
型式	YM-01
色温度	6500K
回路方式	定電流
消費電力	2.1W
防水性能	IP67相当

POINT 1 拡散レンズを自社で開発

設計ソフト「ZEMAX13」による自社設計を採用し、独自の薄型拡散レンズを設計しました。

POINT 2 自社生産

調達から完成品まで、全てを社内で行うことで圧倒的な「納期対応」と「コストメリット」を実現しました。

POINT 3 高信頼性 定電流電源回路 [PSE取得済]

当社で生産している電源を使用することで、電源製造の品質も当社基準で管理しています。


POINT 4 日亜化学製LEDを採用

日亜化学製LEDを使用する事で、さまざまな色温度を考慮したモジュールの供給が可能。

POINT 5 厚み75mmの薄型看板に対応

75mm厚の看板にLEDピッチ200mmで対応。

※全ての値は測定値であり、保証値ではありません。 ※予告無く仕様を変更する場合があります。

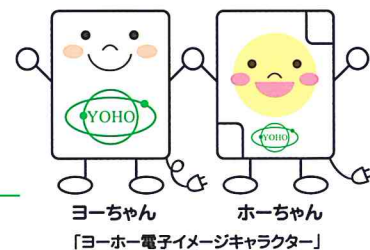

■電源ユニット



商品名	YM700-144
定格出力電流	700mA
出力電圧範囲	60V~144V
質量	850g
最小連結数	20個
最大連結数	40個

※350mA電源も接続可能です。

■製品に関するお問い合わせはこちら



ヨーホー電子株式会社

〒571-0017

大阪府門真市四宮6丁目6番46号

TEL:072-881-6355 FAX:072-881-8910

URL : <http://www.yoho-denshi.com>

E-mail : info@yoho-denshi.com